



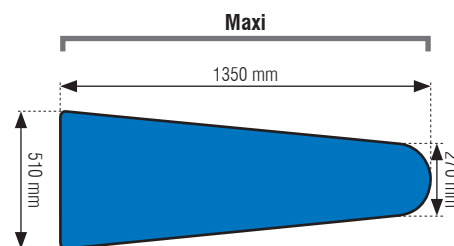

## Универсальный гладильный стол, с электрическим подогревом, с или без бойлера и со встроенным аспиратором

- Бойлер - 5л
- Доска с электрическим подогревом
- Регулируемая температура доски с помощью термостата
- Встроенный вакуумный блок
- Доска с регулируемой высотой от 750 до 950 мм
- Готов к подключению поворотной пятновыводки формы

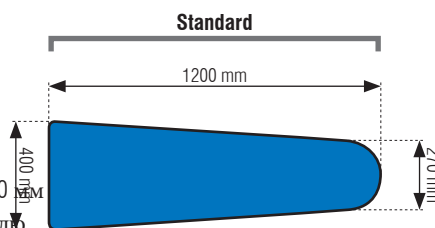

Технические хар.	BORA/A STD	BORA/A MAXI	BORA/V STD	BORA/V MAXI
Мощность	230V/400V/1-3/50-60 Hz	230V/400V/1-3/50-60 Hz	230V/1/50-60 Hz	230V/1/50-60 Hz
Мощность бойлера	3,3-3,9-4,8- 6 kW	3,3-3,9-4,8 -6 kW	--	--
Мощность утюга	0,830 kW	0,830 kW	0,830 kW	0,830 kW
Мощность доски	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Мотор всасывания	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW
Давление пара	2,8 bar	2,8 bar	--	--
Вход воды	3/8"	3/8"	--	--
Слив бойлера	3/8"	3/8"	--	--
Размер доски	1200x400x270 mm	1350x510x270 mm	1200x400x270 mm	1350x510x270 mm
Габаритные размеры	1500x600x1800 mm	1600x650x1800 mm	1500x600x1800 mm	1600x650x1800 mm
Вес нетто	100 Kg	105 Kg	78 Kg	83 Kg
Вес брутто	116 Kg	122 Kg	94 Kg	105 Kg
Размер упаковки	1520x580x1120 mm (carton pallet)	1750x700x1120 mm (carton pallet)	1520x580x1120 mm (carton pallet)	1750x700x1120 mm (carton pallet)

- Доступные опции по запросу:**
- Вакуум. поворотный кронштейн с подогреваемой формой рукава
  - Вакуум. поворотный кронштейн с подогревом овальной формы
  - Вакуум. поворотный кронштейн для пятновывода
  - Паровой утюг в сборе
  - Паровой или воздушный пистолет
  - Водораспылитель с опной или без
  - Водяной насос
  - Подвеска раздвижная с балансиром с или без освещения
  - Подсветка
  - Гибкая подвеска утюга

- Доступные модели:**
- A** - со встроенным электрическим и автоматическим пар. бойлером, с паровым утюгом
  - V** - готов к подключению к центральному источнику пара